3R

Anytyシリーズ A4カラー携帯式ハンディスキャナー

3R-HSA600 取扱説明書

※ この裏側に使用上の注意などが記載されています。
製品の使用前に取扱説明書と合わせて必ずご覧下さい。

1 各部の名称

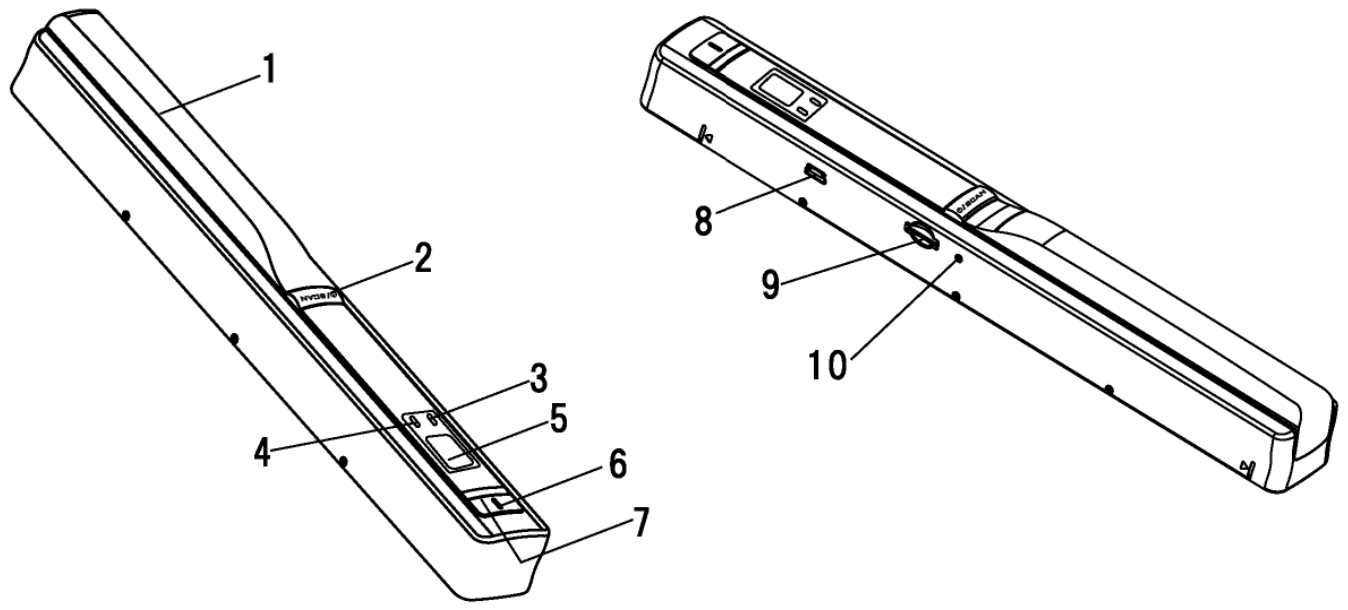

	名称	機能と説明
1	電池ホルダー	単３乾電池を２個セットします（アルカリ電池）
2	電源／スキャン	２秒間押し続けると電源がオン／オフされます。電源オン時に押すとスキャン開始状態に、もう一度押すとスキャンを終了します
3	エラーLED	スキャン速度が速すぎたとき、赤に点灯します
4	スキャンLED	スキャンする準備が出来たとき、緑に点灯します
5	液晶画面	現在の設定や保存枚数などを表示します
6	解像度ボタン	解像度を切り替えます（高画質／低画質）
7	モード切り替え	カラーモードを切替えます（カラー／モノクロ）
8	USBコネクタ	USBケーブルで接続するとパソコンでMicroSDを読み取ります。
9	MicroSDスロット	セットしたMicroSDにスキャンデータを保存します
10	フォーマットボタン	セットしたMicroSDを初期化します

2 液晶画面の表示



	名称	機能と説明
1	SDカード	[SD] MicroSDを認識すると点灯します
2	バッテリー残量	[▮▮▮] バッテリーの残量を３段階に表示します [ ] 消耗した状態
3	カラーモード	カラーモードを表示します（カラー／モノクロ）
4	カウント	MicroSD内のスキャンデータ数を表示します
5	解像度	選択中の解像度を表示します（高画質／低画質）

3 スキャナの使い方

3.1 乾電池の装着

1 電池ホルダーのカバーを取り外します。
2 アルカリ単３乾電池ｘ2を電池ホルダーにセットしてください。
3 2秒間電源ボタンを押して電源をオンにします。

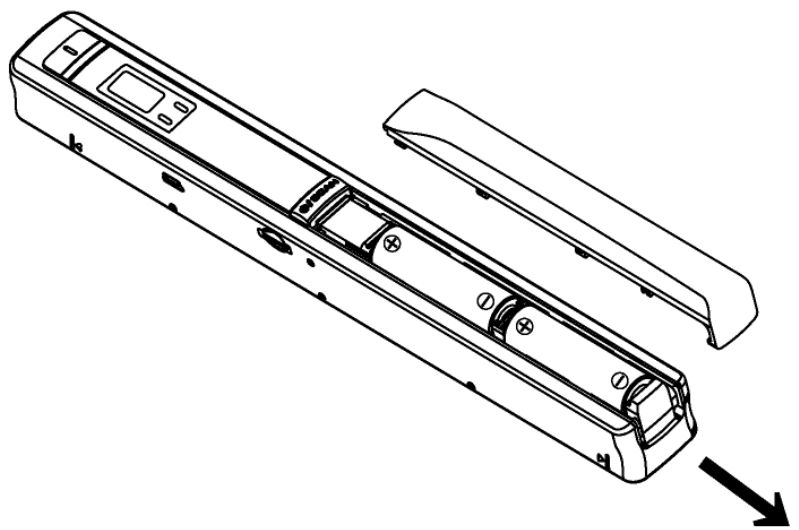

3.2 MicroSDカードをセットする

スキャン画像を保存するためにMicroSDカードをセットします。
1 スキャナをオフにします。
2 MicroSDカードをMicroSDスロットにセットします。
正しくセットすると「カチッ」と音がなり、固定されます。

注意 ・ MicroSDは、表が下を向く方向でセットします。向きに注意してください。
無理にMicroSDを差し込まないで下さい。本体が破損するおそれがあります。
・ スキャンする前にMicroSDカードをフォーマットする必要があります。

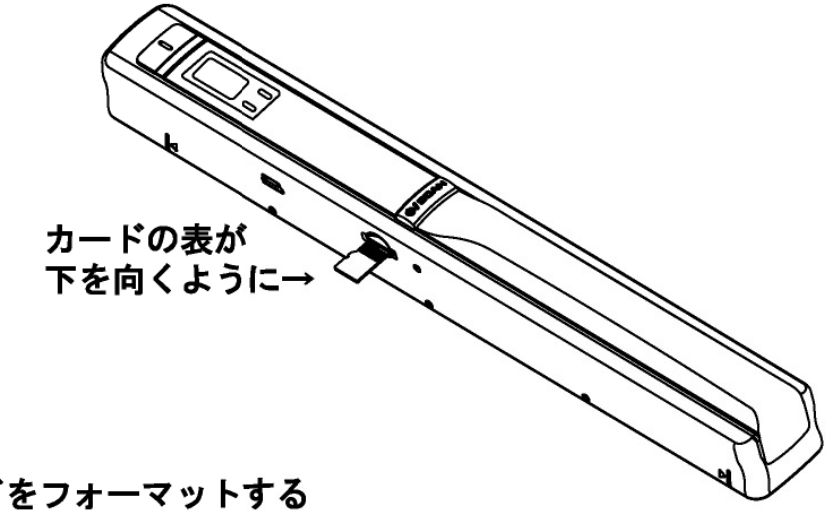

4.3 MicroSDカードをフォーマットする

1 新しいMicroSDカードをスキャナにセットして、スキャナの電源をオンにします。
2 フォーマットボタンを押すと液晶画面に「Ｆ」マークが表示されます。
3 電源／スキャンボタンを押すとフォーマットが開始されます。
4 完了すると液晶画面にSDカードマークが表示されます

4.4 解像度の設定

解像度ボタンを押して解像度を「高画質／低画質」から選択します。
液晶画面に選択中の解像度が表示されます。（HIGH／LOW）

4.5カラーモードの設定

モード切替えボタンを押してカラーモードを「カラー／モノクロ」から選択します。
液晶画面に選択中のカラーモードが表示されます（COLOR／MONO）

4.6スキャンの方法

1 片手でスキャナをしっかりと持ちます。
2 原稿の１番上にスキャナを置いてください。
3 電源／スキャンボタンを1回押します。スキャンLEDが点灯します
4 スキャナをゆっくりと下に動かします。よりよい画像を得るために速度は一定に、
スキャナが傾かないように手でしっかりと支えます
5 最後までスキャンしたらそのまま動きを止めるか、電源／スキャンボタンを1回押すと
スキャンが終了し、保存が開始され、完了液晶画面にカウントされます。

※ スキャン途中にエラーLED（ERR.）が点灯した時はスキャン速度が速すぎる事が
考えられます。データは正しく保存されていないためもう一度スキャンを行なって下さい。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために禁止している点や注意すべき点が記載されています。
お客様の損害を防ぐために必ずお読みになった上でご利用下さい。

⚠警告 以下は死亡や重症など重大な事故の恐れがある内容です

- 本体を直射日光の当たる環境や高熱になる環境で保管・使用しないこと。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれ手で使用しないこと。
- 感電などの恐れがあるため製品を分解・改造しないこと。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないこと。
- 使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠注意 以下はそれ以外に注意すべき内容です。

- 液漏れ防止のため、長期間使用しないときは乾電池を取り外して保管すること。
- 乾電池の取り扱いについては乾電池の警告表示もあわせてご確認下さい。

付属品

3R-HSA600本体、専用ソフトケース、USBケーブル、
テスト用単三乾電池、テスト用MicroSDカード、※ABBYY Screenshot ReaderインストールCD
※ 付属品のソフトウェアについてはサポート対象外になります。
製品情報はhttp://www.abbyy.com/をご確認下さい。

スペック

イメージセンサー	A4カラーコンタクト イメージセンサー	保存用カード	MicroSDカード(最大16GB)
		保存可能枚数 (2GBMicroSDの場合)	高画質時 : 約400枚 通常時 : 約1500枚
ホワイトバランス	自動		
解像度	高画質(HIGH) : 600x600dpi 通常時(LOW) : 300x300dpi	内蔵液晶	スキャン情報表示用
		電源	アルカリ単三乾電池x2
読み取り可能幅	最大210mm	自動電源オフ	無操作時約3分後
読み取り可能長さ	高画質時 : 最大63.5cm 通常時 : 最大127cm	最大連続 スキャン枚数	カラー時 : 最大100枚 モノクロ時 : 最大150枚
スキャンスピード (A4サイズの場合)	カラー高画質時 13秒以下 モノクロ高画質時 6秒以下 カラー通常時 3秒以下 モノクロ通常時 2秒以下	外形	長さ25.6cmx高さ3.0cmx幅3.1cm
		重量	約212g(乾電池を含む)
		対応OS	Windows XP SP2 以上 Mac OS X 10.4以上
保存形式	JPEG		
接続形式	USB2.0		

保証規定

本保証規定はスリー・アールシステム株式会社(以下弊社)が製造した製品(以下製品)が故障した場合の保証内容について明記したものです。弊社は弊社取り扱いの製品の故障についてこの保証規定に基づいて修理・交換を致します。

●保証期間
製品の保証期間はお買い上げ製品の保証書、または取扱説明書を参照ください。
保証期間の開始日はご購入日からと致します。

●保証範囲
保証期間中に付属の取扱説明書に基づいた正常な環境、使用方法にて故障した場合、弊社は無償にて製品の修理、交換を行います。また製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内においてのみ有効です。海外への保守・サポート等の対応、修理品の海外発送等は一切致しません。保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証規定の対象外となります。
1 レシート等お買い上げ日が確認できるものを弊社に提示出来ない場合。
 また保証書のある製品において保証書が提示されない場合。
2 オークション等の個人間売買などを含む中古販売によって入手した製品。
3 お買い上げ後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの。
4 お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損。
5 お客様にて分解、改造を行った製品、また弊社以外で修理、分解を行った事のある製品。
6 お買い上げ製品に接続した機器やケーブルなどによる故障、
 また付属品・オプションなどの専用品以外の機器を使用したことによる故障。
7 取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、
 過度の連続使用など環境による故障。
8 取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった使用方法による故障。
9 火災、地震、水害などの天災による故障、また戦争、騒乱などによるもの。

●免責事項
1 部品の経年劣化による故障や付属品の交換等にこの保証は適用されません。
2 製品の使用によって生じた直接的、間接的な損害などについて、
弊社は製品の故障・障害によるものかに関わらず一切の責任を負いません。
3 製品は将来発表されたハードウェア・ソフトウェアとの互換性は保証致しません。
4 通常使用時、故障時、また修理時における製品内部等に保存されたデータの消失、破損について
 弊社は一切の責任を負いません。データにつきましてはお客様の責任においてのバックアップ等を
 お願い致します。
5 製品の中には寿命、使用時間などが設定された部品が使用されている事があります。
 これは使用頻度や使用環境などによって実際の寿命、交換時期とは前後します。
 場合によっては保証期間内であっても部品交換が有償となる事があります。

●注意事項
1 弊社が日本国国内において正規に販売、取扱したものに関してのみ保証は有効です。
 並行輸入品や弊社が正規に取扱いしていない商品について弊社は修理、交換は致しません。
2 弊社製品につきまして出張、訪問による修理やサービスは行っておりません。
3 お預かり時等、輸送時による破損・紛失等につきまして弊社は責任を負いません。
4 修理、交換が難しいと弊社が判断する場合、同等品、後継品への交換にて対応することがあります。
5 修理、交換品の保証期間につきましてはお買い上げ時の保証の期限、もしくは修理、
 交換品の発送日の3ヵ月後、いずれか長いものとなります。
6 この保証規約は予告無く変更されることがあります。
7 本規定は上記の規定に基づき修理、交換対応をするもので、お客様の法律上の権益を
制限するものではありません。

製品保証書

商品名 : Anyty ハンディスキャナー

型番 : 3R-HSA600

保証期間 : お買い上げ日より 12ヶ月

氏名 :

住所 : 〒

電話番号 :

購入日 :

販売店 :

開発製造元
スリー・アールシステム株式会社
3R SYSTEMS CORP
本社／〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-20
●サポート用アドレス:info@3rrr.co.jp ホームページ http://www.3rrr.co.jp
TEL.092-441-4056 FAX.092-441-4077
ノベルティ:www.3rsp.jp スポーツ用品:www.landsurf.jp